

ST-728 連線型門禁主機



- 具維庚輸入或維庚輸出二款機型。
- 具有多重防水設計，可安裝於室內或室外。
- 卡片容量2000張。
- 歷史資料容量4500筆。
- 感應主機具有48個時區可供使用者自行設定。
- 具有簡易出勤資料報表。

產品規格

電源	DC12V ±15%
電流	待機時：120mA ±5% 動作時：180mA ±5%
螢幕	X
外殼材質	PC防火材質
頻率	125KHZ or 13.56MHZ
開門模式	1.感應開門 2.密碼開門 3.感應加密碼 4.感應或密碼 5.特殊系統密碼開門
開門時間	0~255 sec.
卡片容量	2000張
歷史記錄	4500筆
密碼組數	2000組（每張卡號一組）
時段	48組時區，每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485介面
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測 3.門偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防脅迫輸出
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6，12顆耐用按鍵
尺寸	139 (L) ×61 (W) × 25 (H) (mm)
重量	210g (含包裝)
門鈴接點輸出	X

型號說明


※維庚輸入型：

- ST-728：125KHZ, EM 通用格式
- ST-728M：13.56MHZ, Mifare 散號格式
- ST-728MX:13.56MHZ, Mifare 加密連號格式

※維庚輸出型：

- ST-728X：125KHZ.EM 通用格式
- ST-728MX:13.56MHZ, Mifare 散號格式

防水圖示

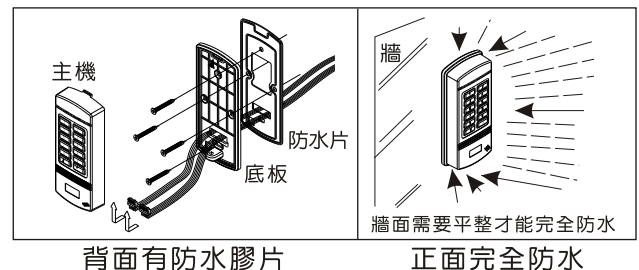

架構圖

單位：mm

