

ST-560E/SE-18A 單機型樓層控制器



ST-560E



SE-18A

- 與SE-18A控制器連結可控18個樓層分層控制。
- 最多可串連3台SE18A達到54個樓層管制。
- 感應機具有全開功能可供管理者應用。
- 每張卡片或密碼可輸入多個樓層。
- 單機即可操作卡片與樓層的權限分配。
- SE-18A也具有全開功能，方便維修或前端感應機故障時使用。

產品規格


電源	DC12V ±15%
電流	待機時：150mA ±5% 動作時：180mA ±5%
外殼	PC防火材質
螢幕	16x2 OLED
鍵盤	3X4，觸摸式按鍵
頻率	13.56MHZ
操作模式	單機操作
開門模式	1.感應開門 2.密碼開門 3.感應加密碼 4.感應或密碼開門
開門時間	00~255 (秒)
開門密碼	有
卡片容量	2500組
密碼組數	2500組 (與卡片容量共用)
時段	X
電腦連線	X
副讀頭	X
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.維根輸出
尺寸	136 (L) x 85 (W) x 24 (H) (mm)
重量	300g (含包裝)

型號說明

ST-560EM：13.56MHz, Mifare 散號格式
ST-560EMX：13.56MHz, Mifare 加密連號格式

尺寸圖

單位：mm

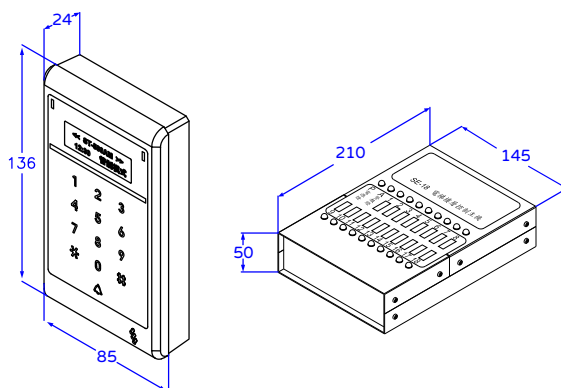

架構圖

最多可串接3台,可控制54層樓



電梯按鈕面板

